

MILLIVOLT HEATER ELECTRICAL DIAGRAM

Schéma Électrique Du Chauffe-Eau Modèle Millivolt

Connection Diagram

Schéma de montage

BK - Black BK - Noir
W - White W - Blanc
Y - Yellow Y - Jaune
R - Red R - Rouge

IF ANY OF THE ORIGINAL WIREAS SUPPLIED WITH THE HEATER MUST BE REPLACED, APPLIANCE WIRING MATERIAL RATED FOR 105°C MUST BE USED. WHERE MARKED THUS **—** APPLIANCE WIRING MATERIAL FOR 200°C MUST BE USED.

Si l'un quelconque des fils d'origine fournis avec le chauffe-eau doit être remplacé, un fil pour appareils électriques à tolérance nominale de 105°C doit être employé. Si le fil porte le symbole, **—** le remplacer uniquement par un fil pour appareils électriques à tolérance nominale de 200°C.

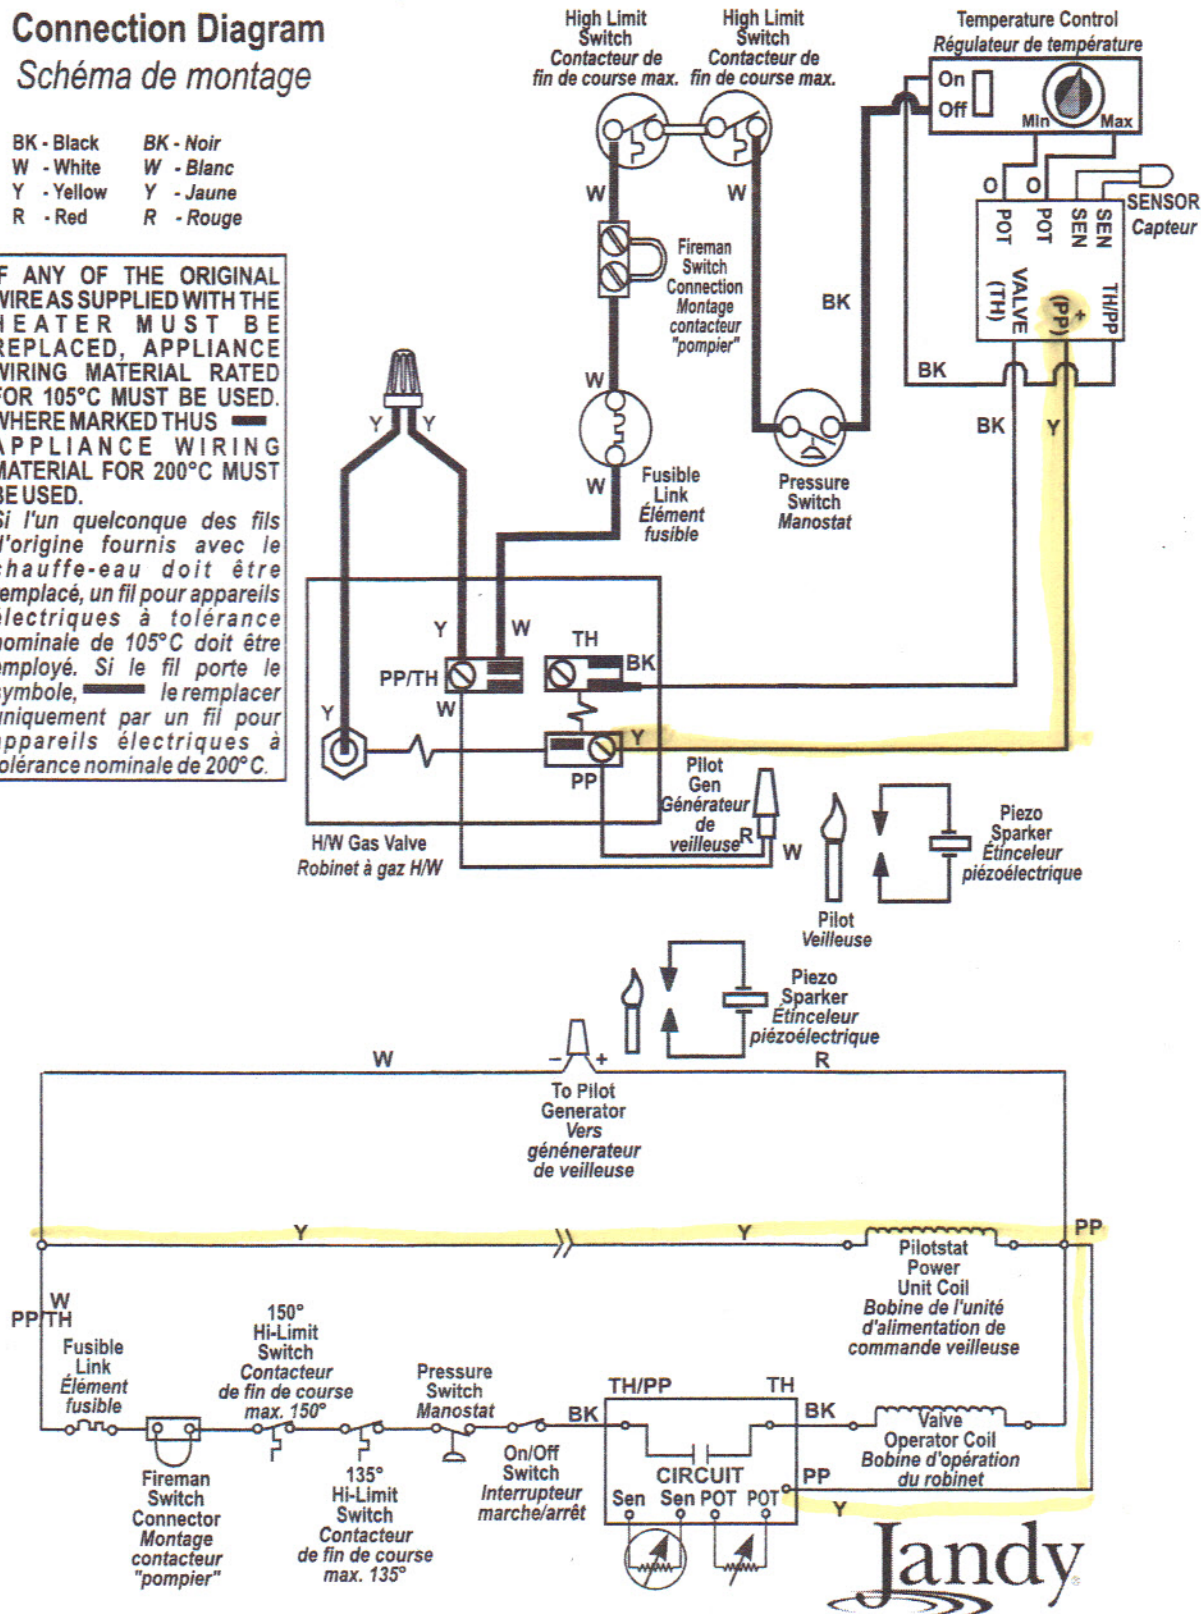


Figure 17. LG Connection/Schematic Wiring Diagram